

設備(今回工事に含む)



- ①生徒用調理台 両面パーティクルボード
CSA-2290SC
IH 3つ口コンロ 200V

※品番・仕様は参考とし、設計において仕様を決定する。

※ガスコックは付属しません。

備品(別途調達)

※品番・仕様は参考である。

②業務用食器洗浄機

サイクル時間
53 秒
大皿16枚

JWE-680C-WB

ブースタータイプ

主な仕様

機種名	JWE-680C-WB(12A/13A)	外形図[PDF]
	JWE-680C-WB(LPG)	外形図[PDF]
ラック処理数/時	68 (ラック/500×500mm)	
電 源	三相200V 50Hz専用/60Hz専用 6.2kVA (17.8A)	
消費電力	1.25/1.31W (最大5.15/5.21kW)	
外形寸法	幅640×奥行700×高さ1479mm アジャスタ付 (1469~1509mm) ※ハンドル部は除く	



③冷蔵冷凍庫



パナソニック 業務用冷凍冷蔵庫 SRR-K1583C2B (三相200V)

SRR-K1583C2B |

通常価格1,955,800円

353,210円(税込)

ポイント: 3,211pt (ポイントは商品発送時に付与されます)

業界トップクラスの省エネ性能を実現!

冷却ユニットに新規制御プログラムを搭載

「エコナビ」を搭載

機種名	SRR-K1583C2B
外形寸法	W1460×D800×H1950mm
定格内容積	1282L(冷凍室641L/冷蔵室641L)
設定温度範囲	[冷凍室]-25~-15℃ [冷蔵室]-6~-12℃
冷却時消費電力	357/357W
霜取時消費電力	585/585W
年間消費電力量	1810kWh/年
電源	三相200V(50/60Hz)
適合コンセント	接地極付3極差込み 20A 250V
製品重量	153kg
付属品	網棚6枚、網棚(底用)2枚、棚受24個、排水(フレキシブル)ホース1本

ノンフロン 超低温フリーザー

MDF-DU502VHS1

有効内容積 528 L

温度制御範囲 -85℃～-50℃ (周辺温度: 5℃～30℃・無負荷)




④超低温フリーザー

⑤電気多目的乾燥機

■仕様

型 式		LH-103E	LH-105E
所要動力	定格電圧(V)	単相100	単相200
	定格出力	0.072	
	送風ファン(kW)	1.0(0.5×2)	
	ヒータ(kW)	1.072	1.572
最大同時出力(kW)		1.072	1.572
適切乾燥量(kg)		9	15
設定温度(℃)※		20～75	
排湿調節		2段階(ON: 90度開 OFF: 15度開)	
運転時間設定(時間)		1～90	
断熱材		高密度ポリウレタン・体発泡(前後左右40mm、上下50mm)	
過熱防止機能		サーモスタット(90℃)	
機体質量(kg)		52	60
付属トレイ(PP製)(枚)		3	5
付属品		取扱説明書、レシピ集、保証書	
オプション		ステンレストレイ	
電源プラグ・コード (コードの長さ約2.6m)		丸形ゴム プラグ 2P15A	接地 3P20A プラグ

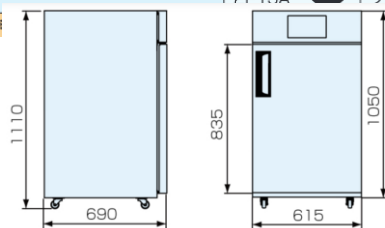

LH-105E

⑥製氷機



パナソニック 製氷機 フレークアイス アンダーカウンタータイプ SIM-F140B

SIM-F140B

通常価格1,091,200円

339,900円(税込)

ポイント: 3,090pt (ポイントは商品発送時に付与されます)

貯氷庫排水口のトラップ機構が悪臭の逆流を抑制し、一体型冷却ユニットは簡単に引き出すことが可能です。コンパクトサイズながらも、140Kgの製氷能力があります。

機種名	SIM-F140B
外形寸法	幅600×奥行600×高さ800mm
製氷能力	約130/150kg/日×2(50/60Hz) 約110/130kg/日
貯氷量	約28kg (自然落下時: 約19kg)
電 源	単相100V (50/60Hz)
消費電力	435/485W (50/60Hz)
適合コンセント	横型 接地形2極差込み
製品質量	約63kg

※製氷能力の項目中、上段は周囲温度20℃水温15℃、下段は周囲温度30℃水温25℃の数値です。