

永平寺キャンパス 植栽維持管理業務 特記仕様書

I 概要

1 名称	植栽維持管理業務委託		
2 場所	福井県吉田郡永平寺町松岡兼定島 4-1-1		
3 種目	樹木	高木	1, 449本
		中木	1, 194本
		低木	18, 002本
		芝生面積	71, 490㎡
		地被類面積	1, 248㎡
		清掃管理面積	19, 000㎡
		テニスコート面積	5, 440㎡

II 植栽維持管理業務仕様

1 共通仕様

特記事項に記載されていない事項は、すべて別紙 1-2「一般共通仕様書」による。

2 作業内容

この仕様は、業務の大要を示すものであるが、本書に記載されていない事項であっても現場の状況に応じ、植栽管理上または美観上特に必要な業務で軽微な業務については、甲乙協議により受託金額の範囲内で作業内容を変更できるものとする。

(1) 作業場所および内容

別図 1 「永平寺キャンパス植栽配置図」

別表 1 「植栽数量一覧表」

別表 2 「植栽管理業務工程計画」

別表 3 「植栽管理表（樹木）」

別表 4 「植栽管理表（芝生等）」

(2) 作業責任者

作業員を総括する責任者を 1 名置き、当該責任者は監督職員との連絡調整を図るとともに作業員の監督に当たる。

(3) 作業員の服装等

作業員は業務に応じた機能的かつ統一した清潔な服装、帽子、ヘルメット等を着用し、名札を付けるものとする。費用は乙の負担とする。

(4) 使用機械器具、諸材料等

全て乙の判断によりその負担で準備することとなるが、人体に無害で、周辺に悪影響を及ぼさないものを用いること。

(5) 水の使用

散水等で使用する水は、植栽用の水栓を使用すること。なお、事前に監督職員と確認を行うこと。

(6) 作業中の危険防止

高所、通路上における作業の場合は、作業の安全を確保するための措置を講ずるものとする。

(7) 作業実施計画書

作業を行うに当たっては、作業実施計画書を作成し、前月末日までに提出するものとする。騒音が発生する作業（芝刈り等）に関しては、授業開始前（休暇期間中）に完了すること。

(8) 作業実施記録

作業後は、作業実施記録書を作成して甲に提出し、作業の報告を行うものとする。必要と認められるときは、写真を撮影し添付する。

(9) その他留意事項

作業員は、その行動により本学が非難されることがないように注意しなければならない。

また、構内道路および駐車場での作業車両等の運転に当たっては、速度を十分に落とすこと。なお、フォーラム内への作業車両の乗り入れは、必要最小限にとどめ、駐車場以外の場所に作業車を駐車する場合には、事前に財務課より、構内道路許可申請書の交付を受け、車両の目立つ場所に掲示を行うこと。

3 作業の方法

(1) 施肥

肥料が直接根に触れることのないように施すこと。芝生 1 m²につき 30 g 以上とすること。

(2) 殺虫剤散布（1, 000 倍液）

散布に当たっては、事前に日時等を周知するとともに、人畜、車両等に十分注意すること。また、散布後、注意札を設置すること。

(3) 灌水

水が十分に浸透するまで灌水すること。特に、植栽が枯れることがないように注意すること。

(4) 芝生等除草剤散布

散布は、雨天後や降雨の恐れがある時は避け、散布後、少なくとも 12 時間は降雨の心配がないときに行うこと。

芝生 1 m²につき 0.5 g 以上とすること。

(5) 清掃管理

キャンパス周囲（沿道等）の植栽帯の落葉、ゴミ等の収集廃棄を行うこと。

フォーラム、歩道等の除草を行うこと。

一 般 共 通 仕 様 書

1 節 一 般 事 項

- | | |
|----------------------|--|
| 1. 1 共通仕様書の
適用範囲 | 特記以外は、この共通仕様書による。 |
| 1. 2 設計図書 | 設計図書とは、図面および仕様書をいう。 |
| 1. 3 監督員 | 監督員とは、発注者が指定する監督職員をいう。 |
| 1. 4 疑義に対する
協議 | 設計図書に明記のない場合または疑いを生じた場合は監督員と協議する。 |
| 1. 5 協議の結果の
処置 | a 必要に応じて契約の変更が行われる。
b 契約の変更に至らぬ事項は 3. 3 項による。 |
| 1. 6 官公署その他
への手続き | a 管理業務に必要な官公署その他への手続きを要するときは、受託者の費用および責任において、速やかに行う。
b 甲の責務による官公署その他への手続きを要するときは、関係書類を作成し、監督員に提出する。 |
| 1. 7 別契約の
関係業務 | 別契約による関係業務については、監督員の指示により、関係者と協力し、円滑に業務を遂行する。 |

2 節 業 務 管 理

- | | |
|------------|--------------------------------|
| 2. 1 作業責任者 | 作業責任者とは、契約書に規定する業務責任者をいう。ただし、作 |
|------------|--------------------------------|

業員が一人の場合、その作業員を作業責任者とする。

- | | | |
|------|------------------------|--|
| 2. 2 | 安全衛生管理 | a 作業現場の安全衛生に関する管理は、作業責任者が関連法令等に従って、これを行う。
別に責任者が定められた場合は、これに協力する。 |
| | | b 作業現場において、常に整理整頓を行い、事故の防止に努める。 |
| 2. 3 | 災害および
適

公害防止 | a 管理業務に伴う災害および公害の防止は、関係法令等に従い、

切に処置するとともに、特に下記の事項を守らなければならない。
(1) 第三者に災害を及ぼしてはならない。
(2) 公害の防止に努める。
(3) 善良な管理者の注意をもってしても、なお災害または公害
の発生の恐れがある場合の処置については、監督員と協議する。 |
| 2. 4 | 臨機の処置 | 災害または公害が発生した場合は、速やかに適切な処置を取り、
直にその経費を監督員に報告する。 |
| 2. 5 | 養生 | 在来部分などで汚染または損傷の恐れのあるものは適切な方法で
養生する。 |
| 2. 6 | あと片付け
を | 管理業務完了に際しては、作業現場内外のあと片付けおよび清掃

行う。 |
| 2. 7 | 作業員の資格 | 管理業務のうち、法令および仕様書等で規制のあるものは、有資格
者がその取扱いをしなければならない。 |
| 2. 8 | 使用材料
る。 | 管理業務に使用する材料は新品とし、品質良好のものを使用す

規格等の指定のあるものは、規格品を使用する。 |

- | | | |
|-------|-----------|--|
| 2. 9 | 破損箇所の措置 | 管理業務により発見した破損または故障箇所は、その機能が維持できる程の応急処置を施し、直ちに監督員に報告する。 |
| 2. 10 | 光熱・水道等の利用 | 光熱・水道・休息・道具または資材置場等の利用は作業実施計画書（後述）により、監督員の承認を得て無償で使用できる。 |

3 節 実施計画書、記録、その他

- | | | |
|------|-------------|--|
| 3. 1 | 作業実施 | 管理作業の実施に先立ち、監督員と十分打合せ、下記の事項について作業実施計画書を作成し、提出する。変更する場合は速やかに変更する部分を書面にて監督員に提出する。 <ul style="list-style-type: none">(1) 作業全体の工程表および実施工程表(2) 作業現場の明示および作業時間等(3) 作業員および資格等(4) 使用機器および材料(5) 測定方法および記録例等 |
| 3. 2 | 作業の打合せ | 作業の実施に当たり、事前に当該建物管理者と作業内容について十分打合せをし、執務に支障のないようにする。 |
| 3. 3 | 作業実施の記録、報告等 | <ul style="list-style-type: none">a 管理業務終了後は、書面に正確に記録し、当該建物管理者または監督員へ提出するとともに、細部について報告し、確認を得る。b 管理業務終了後では容易に点検できない部分および監督員の指示する箇所は、写真の記録等により監督員の確認を受ける。 |

福井県立大学 永平寺キャンパス 植栽配置図

- 2-A : 南東駐車場
- 2-B : 東テニスコート
- 2-C : 交流センター
- 2-D : フォーラム
- 2-E : エネルギーセンター周囲
- 2-F : 情報センター周囲
- 2-G : 情報センター北東部
- 2-H : 西部駐車場北側空地
- 2-I : 西部駐車場
- 2-J : 西テニスコート
- 2-K : 部室棟南部
- 2-L : 体育館北東部
- 2-M : 学生会館南中庭
- 2-N : 運動場周囲
- 2-O : ひろば道西部
- 2-P : 野球場
- 2-Q : 実験研究場
- 2-R : 校地南西部
- 2-S : 大学周辺

芝生管理地 防虫
剤散布・除草剤散

肩掛け草

芝生管理地 防虫
剤散布・除草剤散

樹木剪定ヶ所

樹木剪定ヶ所


芝生管理地 防虫
剤散布・除草剤散

テニスコート管理地
除草剤散布・草刈

芝生管理地 防虫
剤散布・除草剤散

樹木剪定ヶ所

車両走行時の
視界を良好に

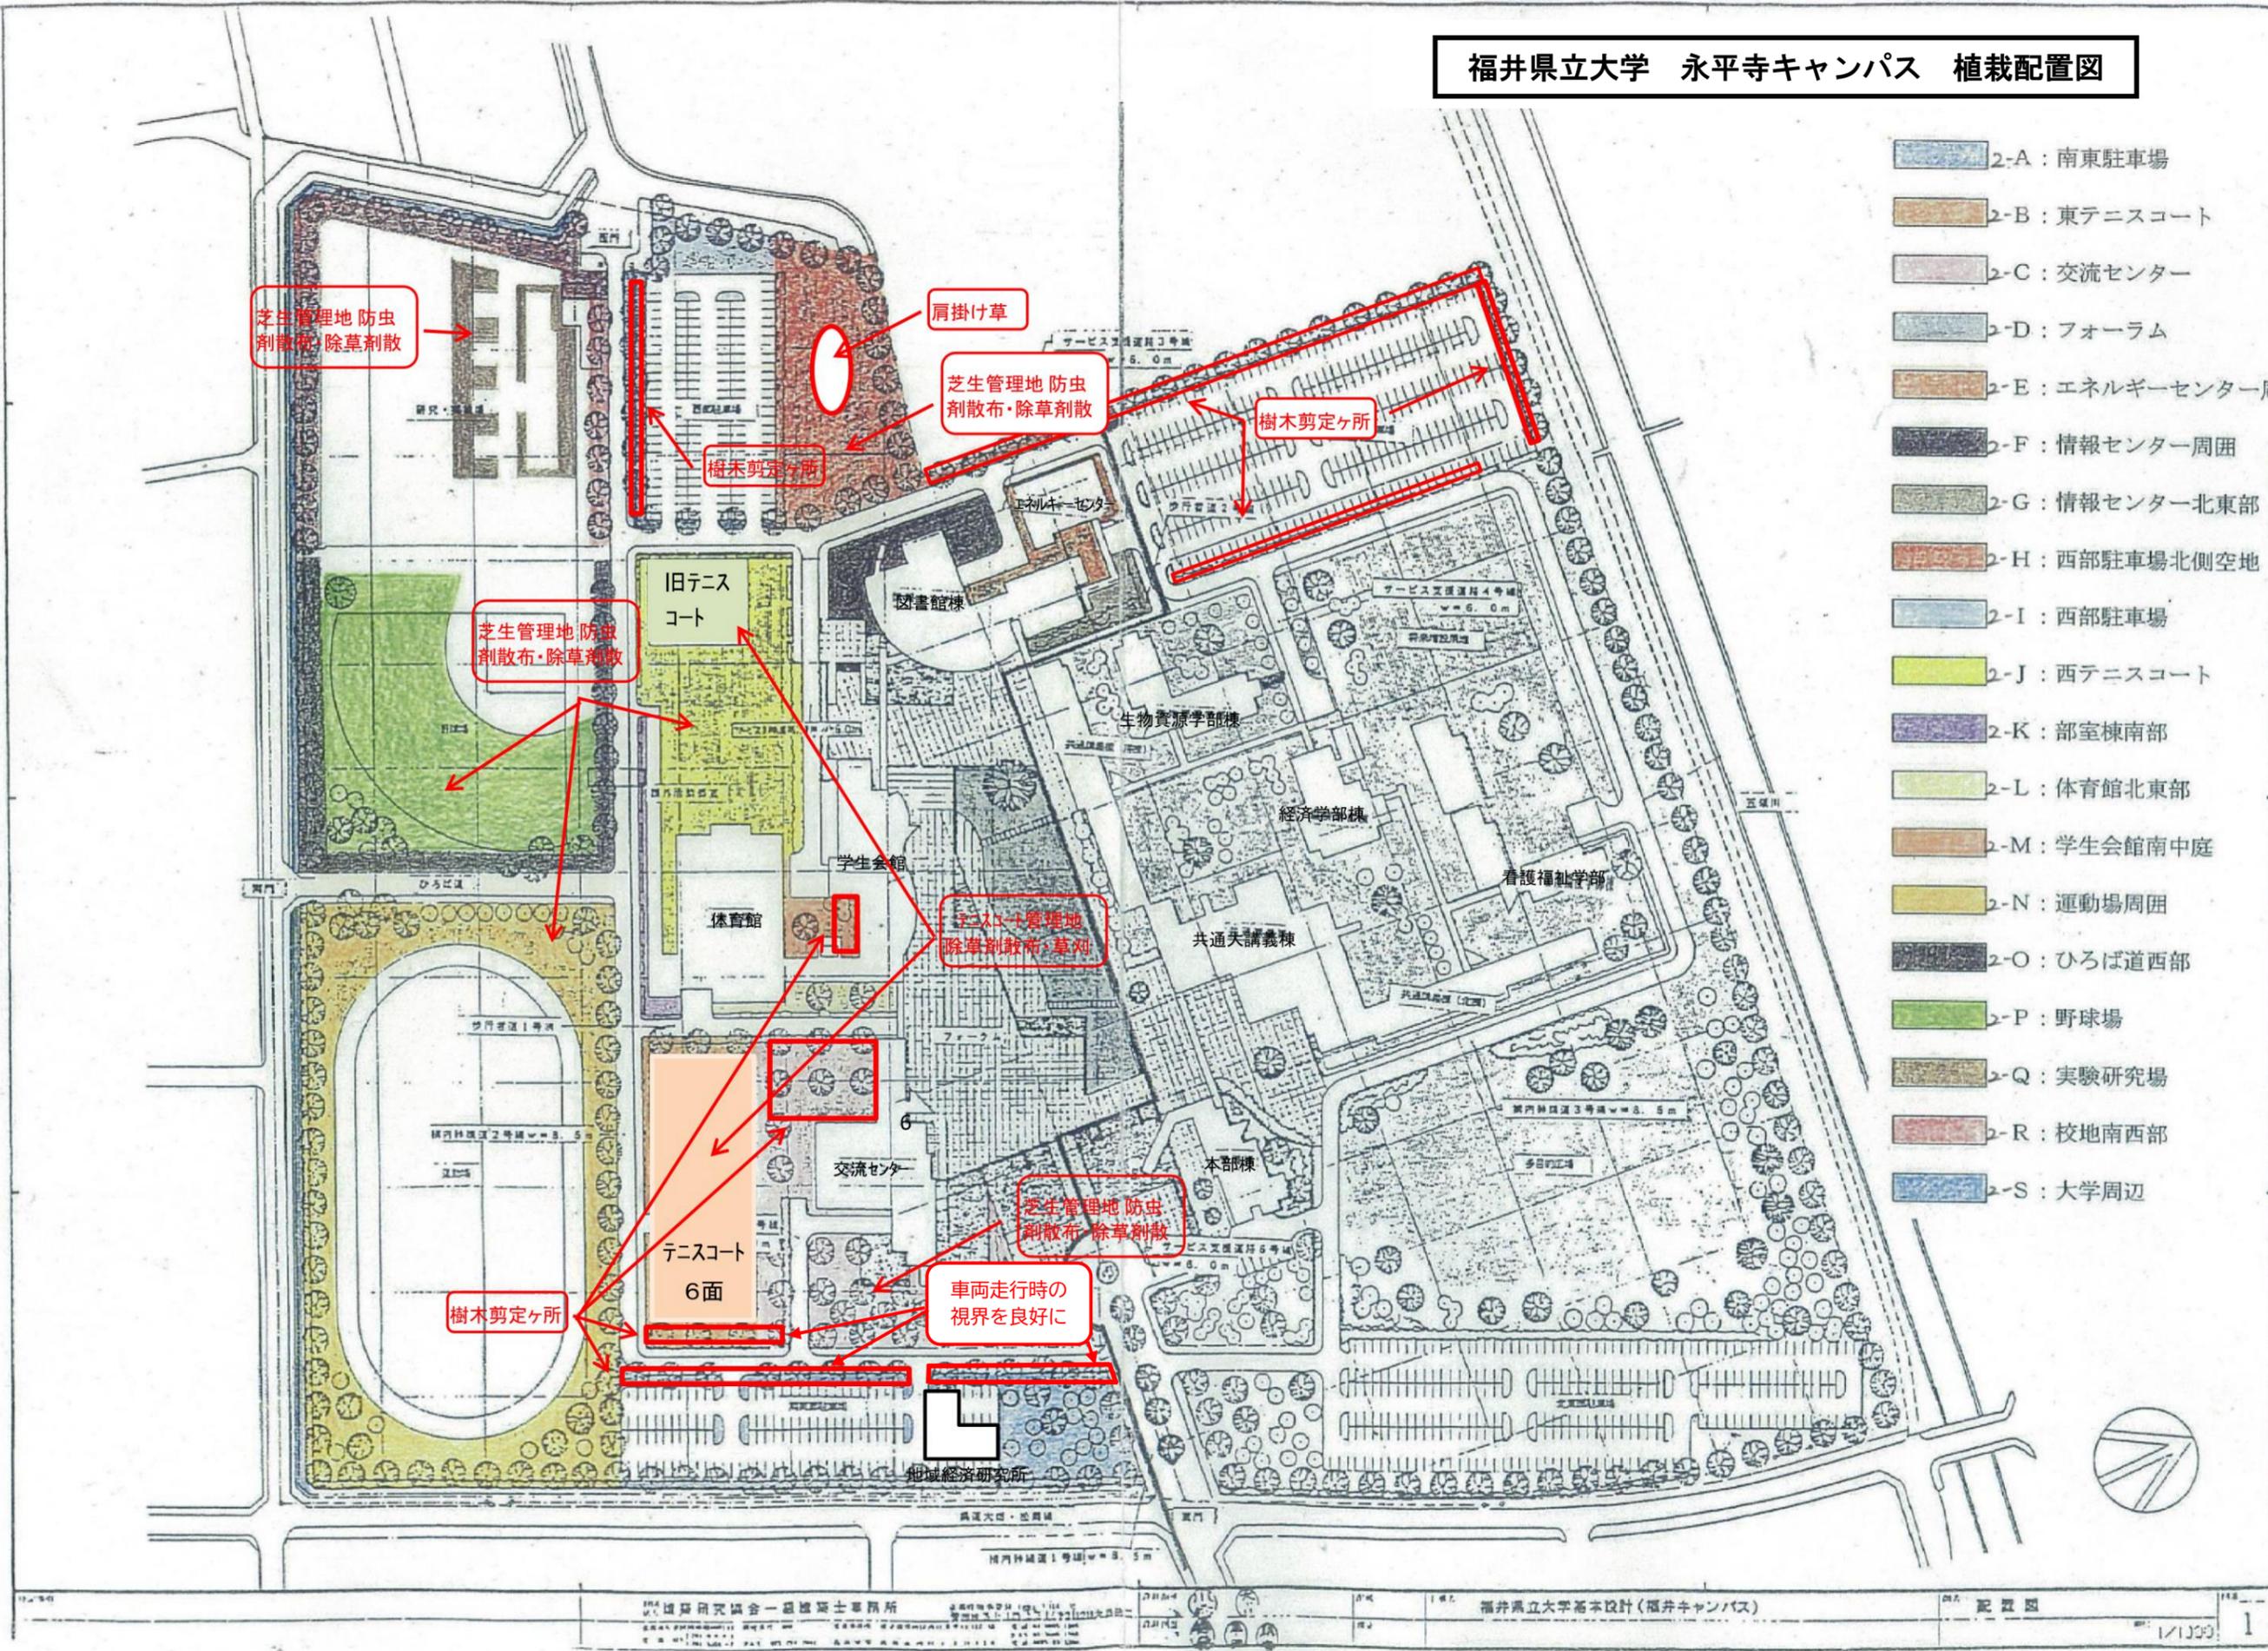

植栽数量一覧表

種別	名称	サイズ (H-C-W)	1-A	1-B	1-C	1-D	1-E	1-F	1-G	1-H	1-I	1-J	1-K	1-L	1-M	1-N	1-O	2-A	2-B	2-C	2-D	2-E	2-F	2-G	2-H	2-I	2-J	2-K	2-L	2-M	2-N	2-O	2-P	2-Q	2-R	2-S	合計			
			東門中央 分廊帯等	北東 駐車場	本部棟前 駐車場	本部棟 周囲	多目的 広場	北棟 東縁地	大講義棟 北西中庭	1-H 南棟中庭	生物学部棟 南部	生物学部棟 東部	生物学部棟 北西部	看護福祉棟 西部	看護福祉棟 東部	将来増設 用地	北西駐車場 周辺	南東 駐車場	東テラス コート	交流 センター	フォーラム	エールキ- センター 周囲	情報センタ- 周囲	情報センタ- 北東部	西駐車場 北空地	西部 駐車場	西テラス コート	部室棟 南縁地	体育館 北東縁地	学生会館 南中庭	運動場 周囲	ひろば道 西部	野球場	実験 研究場	校地 南西部	大学 周辺				
飛木	カンツバキ	0.5	-	-	0.6						7							12									23										53			
	オオムラサキツツジ	0.5	-	-	0.6						24							10	29					8	7		10	25	12	6						15	226			
	オオムラサキツツジ	0.6	-	-	0.7				240							46	45	45								45											423			
	オオムラサキツツジ	人工地盤																			105																105			
	ナンテン	0.8	-	-	0.5								7																								7			
	ヤマツツジ	0.8	-	-	0.4							8																									268			
	キンメツゲ	人工地盤																			46																46			
	キンメツゲ	0.8	-	-	0.3																																138			
	ヒイラギナンテン	0.6	3本立									12	3																						138	15				
	ハワチヨウゲ	0.5	-	-	0.4							21														24								338			383			
	ハワチヨウゲ	人工地盤																																			40			
	コクチナン	0.2	-	-	0.3							28			6																						34			
	コクチナン	0.15	-	-	0.2																	760															760			
	コクチナン	人工地盤																				380															380			
	ミツバツツジ	0.8	-	-	0.3							10																									10			
	キリシマツツジ	0.5	-	-	0.4							14																									38			
	クチナン	0.5	-	-	0.3					100		33																									178			
	ジンチヨウゲ	0.5	-	-	0.4				356																												360			
	ジンチヨウゲ	0.4	-	-																																	1,189			
	ヒラドツツジ	0.4	-	-	0.4	5	33	58	49						40																						415			
	ヒラドツツジ	0.5	-	-	0.5								7	6	15																						703			
	アズミ	0.6	-	-	0.4																																796			
	サツキツツジ	0.3	-	-	0.4	212	255		51	690			17					80	796																	3,724				
	サツキツツジ	人工地盤																																			135			
	アジサイ	0.5	-	-				7					8	6																							38			
	アジサイ	0.8	株立					21																													141			
	ドウダンツツジ	0.8	-	-	0.4																																252			
	ドウダンツツジ	0.5	-	-	0.25																																120			
	ドウダンツツジ	1.0	-	-	0.6																																56			
	ハコネウツギ	0.8	-	-	0.5																																152			
	シモツケ	0.8	-	-	0.4																																103			
	ヒヨウガミズキ	0.8	-	-	0.4				1,287																												225			
	コデマリ	0.5	-	-	0.3																																5			
	コデマリ	0.8	-	-	0.5					8	24																										9			
	コデマリ	0.8	-	-	0.5																																70			
ヤマブキ	0.5	-	-	0.3																																20				
ヤマブキ	0.8	-	-	0.4																																140				
ユキヤナギ	0.5	-	-	0.3																																28				
ユキヤナギ	0.8	-	-	0.4																																195				
ユキヤナギ	0.8	-	-	0.4																																33				
レンギョウ	0.5	-	-	0.3																																77				
レンギョウ	0.8	-	-	0.4																																112				
レンギョウ	0.5	-	-																																	152				
トサミズキ	0.5	-	-																																	450				
トサミズキ	0.5	-	-																																	190				
ボケ	0.5	-	-																																	537				
ハギ	5芽立ち																																			29				
ミヤギノハギ	5芽立ち																																			29				
小計					217	501	138	123	4,297	39	167	74	142	22	53	75	108	334	1,383	533	119	4,973	19	59	66	58	1,009	109	121	25	25	29	572	120	0	476	92	0	18,002	
芝生	野芝①											41	268																											
	野芝②																																							
	高麗芝																																							
小計					0	610	270	0	17,107	387	4,078	130	981	1,022	268	854	2,126	1,883	7,060	2,736	988	382	1,954	2,638	528	490	297	4,227	1,381	3,166	305	401	124	4,908	1,161	6,400	1,176	1,443	0	19,931
地被類	コトネアスター						83																																	
	タマリユウ																																							
	フクソウ																																							
	コグマザサ																																							
	ヘチマカサリエンシス																																							
	ネイカカサウ																																							
	ピンカミノール																																							
	リュウノヒゲ																																							
	ホトス																																							
	ヤブウジ																																							
カロラインジャスマン																																								
小計					0	0	0	83	0	0	0	17																												

植栽管理表 (樹 木)

区分	規格	樹種等	数量	剪 定		施 肥		病 害 虫 駆 除		灌 水		雪 吊		備考
				回数	時期	回数	時期	回数	時期	回数	時期	回数	時期	
高木	高さ 枝張													
	C=1.0以上	シラカシ	7					1	8月					
	C=1.0以下	ヒマラヤスギ	15					1	"					
	"	シラカシ	78					1	"					
	"	スダジイ	50					1	"					
	"	クスノキ	11					1	"					
	"	タブノキ	37					1	"					
	"	アラカシ	76					1	"					
	"	ウメバガシ	35					1	"					
	"	モチノキ	9					1	"					
	"	モッコク仕立物	1					1	"					
	"	アカマツ移植	1					1	"					
	"	カイノキ移植	2					1	"					
	"	クス移植	1					1	"					
	"	メタセコイア移植	5					1	"					
	"	エゴノキ	2					1	"					
	"	ケヤキ株立	1					1	"					
	"	ケヤキ	108					1	"					
	"	ハルニレ	12					1	"					
	"	アキニレ	81					1	"					
	"	アメリカカワ	119					1	"					
	"	ユリノキ	19					1	"					
	"	トチノキ	13					1	"					
	"	イロハモミジ	10					2	6・8月					
	"	カツラ	129					1	8月					
	"	ヤマザクラ	12					2	6・8月					
	"	サトザクラ	159					2	"					
	"	ソメイヨシノ	276					2	"					
	"	ハナノキ	12					1	8月					
	"	サルスベリ	14					1	"					
"	ヤマボウシ	16					1	"						
"	コブシ	24					1	"						
"	ハクモクレン	30					1	"						
"	ハナミズキ白	60					1	"						
"	シヤラノキ	20					1	"						
"	ノムラモミジ	4					2	6・8月						
	高木 計(本)	1,449						1,910						
中木		カイツカイブキ	90					1	8月					
		セイヨウカナメモチ	12					1	"					
		トウネズミモチ	26					1	"					
		ヒイラギモクセイ	31					1	"					
		キンモクセイ	15					1	"					
		サンゴジュ	53					1	"					
		モチノキ	17					1	"					
		ネズミモチ移植	1					1	"					
		イチイ	2					1	"					
		ウバメガシ	36					1	"					
		ヤブツバキ	45					1	"					
		ギンマサキ	40					1	"					
		アオキ	65					1	"					
		ムクゲ	47					1	"					
		イヌツゲ	1					1	"					
		ヒイラギ	8					1	"					
		キョウチクトウ株立	25					1	"					
		サザンカ生垣	186					1	"					
		サンゴジュ生垣	57					1	"					
		キンメツゲ生垣	258					1	"					
	コブシ	149					1	"						
	各種サクラ移植	30				1	"		1				農場堤防	
	中木 計(本)	1,194						1,194						
低木		カンツバキ	53					1	8月					
		オオムラサキツツジ	754					2	6・8月					
		クリシマツツジ	38					2	"					
		ヒラドツツジ	1,118					2	"					
		サツキツツジ	3,859					2	"					
		ヤマツツジ	268					2	"					
		ミツバツツジ	10					2	"					
		クチナシ	178					1	8月					
		コクチナシ	1,174					1	"					
		ジンチョウゲ	1,549					1	"					
		ハクチョウゲ	423					1	"					
		ナンテン	7					1	"					
		ヒイラギナンテン	15					1	"					
		ヒヨウガミツキ	1,512					1	"					
		トサミズキ	355					1	"					
		ボケ	380					1	"					
		アジサイ	179					1	"					
		ドウダンツツジ	420					1	"					
		コデマリ	694					1	"					
		ヤマブキ	662					1	"					
		ユキヤナギ	1,446					1	"					
		レンギョウ	1,092					1	"					
		ハギ	29					1	"					
		ミヤギノハギ	364					1	"					
		キンメツゲ	184					1	"					
		アベリア	796					1	"					
		ハコネウツギ	340					1	"					
	シモツケ	103					1	"						
	低木 計(m ²)	18,002						24,049						

別表 4

植栽管理表（芝生等）

【芝刈り時期および回数は監督職員と協議の上で決定する】

区分	樹種等	数量 (㎡)	目 土		病虫害防除		施 肥		除草剤散布		除草(手取り)		芝刈り		灌 水		備考
			回数	時期	回数	時期	回数	時期	回数	時期	回数	時期	回数	時期	回数	時期	
芝生	野芝①	35,093	1	4～5月	1	8月	1	4～5月	1	6月			1～2	5～10月			目土は2,500㎡ 中庭部中心
	野芝②	13,931			1	〃	1	〃	1	〃	1	8月	1～2	〃			
	高麗芝	22,466			1	〃	1	〃	1	〃	1	〃	1～2	〃			
	芝生計	71,490				71,490		71,490		71,490		36,397		71,490		71,490	
注) 野芝① : 1-I, 1-J, 1-L, 1-M, 1-N, 1-O, 1-P 2-B, 2-E, 2-F, 2-G, 2-H, 2-I, 2-J, 2-K, 2-L, 2-M, 2-N, 2-O, 2-R 野芝② : 野芝①以外																	

区分	樹種等	数量 (㎡)	目 土		病虫害防除		施 肥		除草剤散布		除草(手取り)		芝刈り		灌 水		備考
			回数	時期	回数	時期	回数	時期	回数	時期	回数	時期	回数	時期			
地被類	コトネアスター	587									1	7月					
	タマリユウ	121									1	〃					
	フッキソウ	150									1	〃					
	コグマザサ	86									1	〃					
	ヘデラカナリエンス	59									1	〃					
	テイカカズラ	8									1	〃					
	ビンカミノール	93									1	〃					
	リュウノヒゲ	84									1	〃					
	ポトス	48									1	〃					
	ヤブコウジ	6									1	〃					
	カロラインジャスミン	6									1	〃					
	地被類計	1,248										1,248					1,248